

Krymphylsor med Lod och Lim



Hylsan ger en enkel och tidsbesparande montering.


Transparent hylsa kapslar in, skyddar samtidigt som det ger en dragavlastning och möjlighet att se anslutning efter montering.

Hylsan innehåller Fluxmedel vilket gör att man får en kontrollerad lödprocess.

- Krympning 2:1
- Vattentät koppling
- Minsta Temp för krympning 140°C

Spänningsfall	< 2.5MV	enl	NAS1745
Spännings Resistans	> 600V	enl	UL224
Skyddsklass	IP67	enl	IEC 60529
Volym Resistans	> 10 ¹⁵ Ω·m	enl	ASTM D876
Dielektrisk Styrka	> 15.8kV/mm	enl	ASTM D2671

Draghållfasthet	Överstiger Ledarens Hållfasthet
Draghållfasthet efter Åldrande	Överstiger Ledarens Hållfasthet

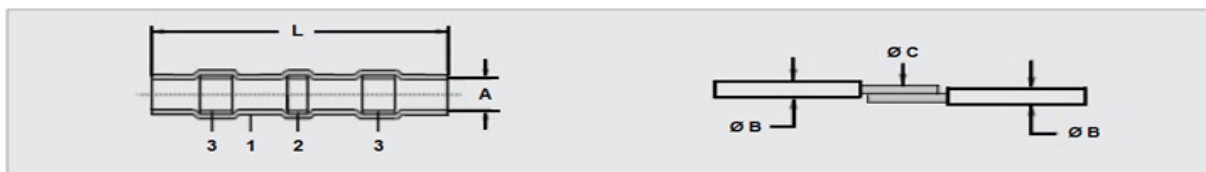

Product Code	Size Code Color	L (mm)	Ø A Min (mm)	Wire Dimension (mm)			Cable Size
				Ø B Min	Ø B Max Ø C Max	Ø C Min	
105-01	White	26	1.7	0.4	1.7	0.76	0.25 - 0.5mm ² 26-24AWG
105-02	Red	40	2.7	1.3	2.7	1.2	0.5 - 1.5mm ² 22-18AWG
105-03	Blue	40	4.5	1.8	4.5	2.0	1.5 - 2.5mm ² 16-14AWG
105-04	Yellow	40	6.0	2.8	6.0	3.4	4 - 6mm ² 12-10AWG
105-05	Grey	40	7.0	3.2	7.0	4.0	6 - 10mm ² 10-6AWG

1. Krympslang
2. Lod ring med Fluxmedel
3. Smältbara ringar

TS Connect AB / Power Outlet

Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga, Sweden

Tel: +46 8 795 93 10 Mail: sales@power-outlet.com

Website: www.power-outlet.com www.tsconnect.se